


| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|
| THORMA Výroba, k.s. | | Krbové kachle na tuhé palivo | | | | | 2012 | | | | | | |
| Názov | | ANDORRA Exclusive + AK | | | | | | | | | | | |
| Ohnisko | | ANDORRA | | | | | | | | | | | |
| Technické údaje | Prach [mg/m ³] | | CO [mg/m ³] | | Tepelná účinnosť [%] | | Teplota v dymovom hrdle [°C] | | | | | | |
| | drevo=23 | | drevo=1000 HUB=0,03% | | drevo=80,4 HUB=73,7 | | drevo=315 HUB=335 | | | | | | |
| Menovitý tepelný výkon [kW] | Rozmery[mm] | | | | Hmotnosť[kg] | | | Rozmery balenia[mm] | | | Počet ks na palete | Paletové miesto | Veľkosť dreveného polena [cm] |
| | Výška | Šírka | Hĺbka | Výška po okraj dymového hrdla | Ntto | Ntto s kameňmi | Btto | Výška | Šírka | Hĺbka | | | |
| 7,5 | 1200 | 540 | 540 | X | 107 | 127 | 122 | 1440 | 600 | 600 | 2 | 2 | dĺžka=25 obvod=30 |
| Výhrevnosť [m ²] | Spotreba paliva [kg/hod] | | Ťah komína [Pa] | Priemer dymového hrdla [mm] | Hmotnostný prúd spalín [g/s] | | | Nastavenie vzduchového regulátora | | | Bezpeč. vzdial. [cm] | | |
| | drevo | HUB | | | drevo | HUB | drevo | HUB | | | | | |
| 180 | 2,3 | 2 | 12 | 150 | 6,9 | 8,9 | 7 mm otvoríť | otvoríť úplne | | vzadu=15 na boku=25 | | | |
| Akumulačná schopnosť kameňov | | | 6,5 hod | EN 13240:2005 | Č. certifikátu: RRF-40 10 2422 | | | | | | | | |
| Čas po vyhasnutí pahreby, keď povrchová teplota vonkajšieho plášťa dosiahne teplotu prostredia (pri izolovanej stavbe) | | | | | | | | | | | | | |

Náčrt umiestnenia akumulčných kameňov



F 9489510010 - Bočný akumulčný kameň (4ks)

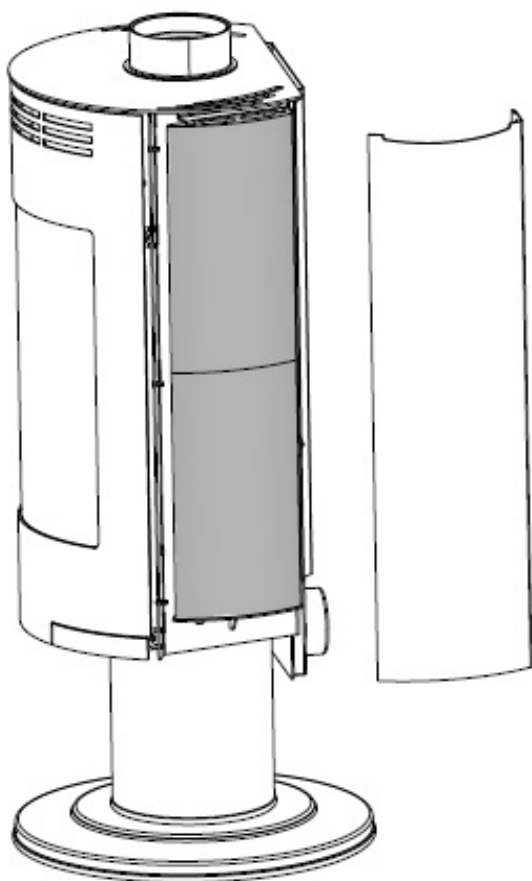