



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna

YUKON



Technické parametry

Výkon

| | |
|------------------------------|---------|
| Jmenovitý tepelný výkon (kW) | 5 |
| Regulovatelný výkon (kW) | 2,5 - 7 |

Rozměry

| | |
|--|------------------|
| Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm) | 1209 x 588 x 468 |
| Maximální délka polen (mm) | 300 |

Hmotnost podle obložení

| | |
|------------|----|
| plech (kg) | 75 |
|------------|----|

Vzduch

| | |
|--|-----------|
| Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm) | ano / 100 |
| Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10) | ano / ano |
| Ovládání primárního vzduchu (9) | ano |
| Terciární přívod vzduchu | ne |
| Automatická regulace přívodu vzduchu | ne |
| Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm) | 273 |

Parametry

| | |
|---|--------------------|
| Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D / DB / HB] | |
| Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB / HB] | 1,7 / 1,7 / 1,5 |
| Vytápěný prostor (m ³) | 50 - 140 |
| Energetická účinnost (%) [D / DB / HB] | 80 / 79 / 84 |
| Provozní tah (Pa) | 12 |
| Teplota spalin (°C) [D / DB / HB] | 197 / 205 / 189 |
| Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB / HB] | 6,9 / 6,8 / 4,7 |
| Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB] | 1230 / 1196 / 1241 |
| Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB] | 103 / 71 / 124 |
| Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB] | 101 / 53 / 68 |
| Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB] | 29 / 29 / 22 |
| Nepřetržitý provoz 24 hodin | ano |
| Vícenásobné zavírání dvířek | ano |


Kouřovod

| | |
|---|---------------|
| Připojení kouřovodu (4) | horní / zadní |
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 |
| Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm) | 1097 |
| Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm) | 207 |

Zkoušky

| | |
|-----------------------------------|-----|
| ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008 | ano |
| BlmSchV stupeň 1 | ano |
| BlmSchV stupeň 2 | ano |

Rozměrový náčrt

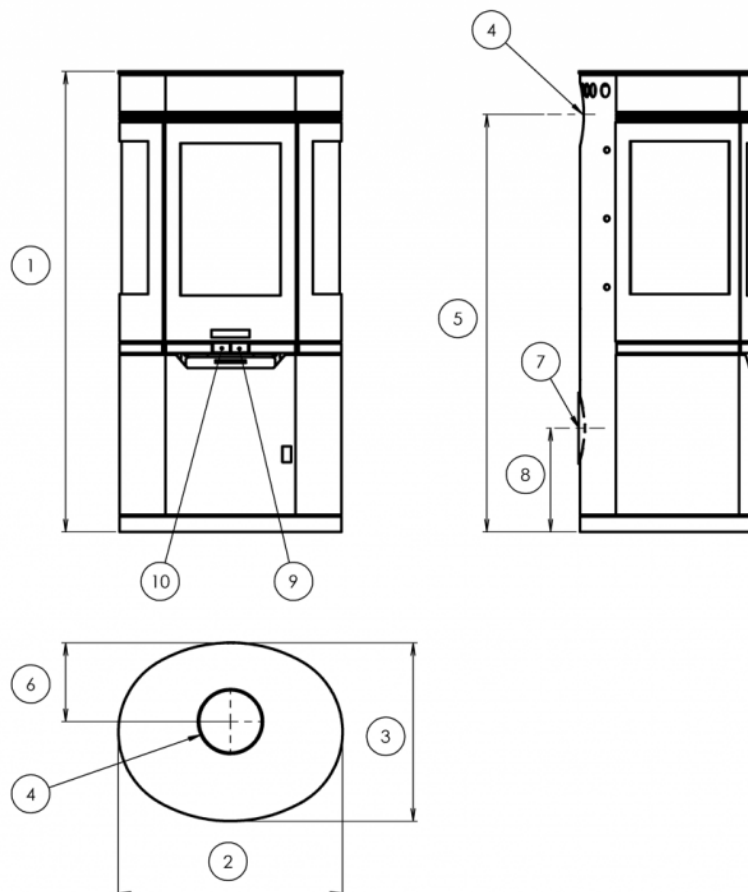

Doplňující informace

| | | |
|----|---|---------|
| 1 | výška | 1209 mm |
| 2 | šířka | 588 mm |
| 3 | hloubka | 468 mm |
| 4 | kouřovod | 150 mm |
| 5 | výška osy zadního kouřovodu | 1097 mm |
| 6 | vzdálenost osy horního kouřovodu | 207 mm |
| 7 | centrální přívod vzduchu | 100 mm |
| 8 | výška osy centrálního přívodu vzduchu | 273 mm |
| 9 | ovládání primárního přívodu vzduchu - dozadu otevřeno | |
| 10 | ovládání sekundárního přívodu vzduchu - dozadu otevřeno | |

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 24.2. 2014